




TATUNG

3Dプリンター用 PLAフィラメント

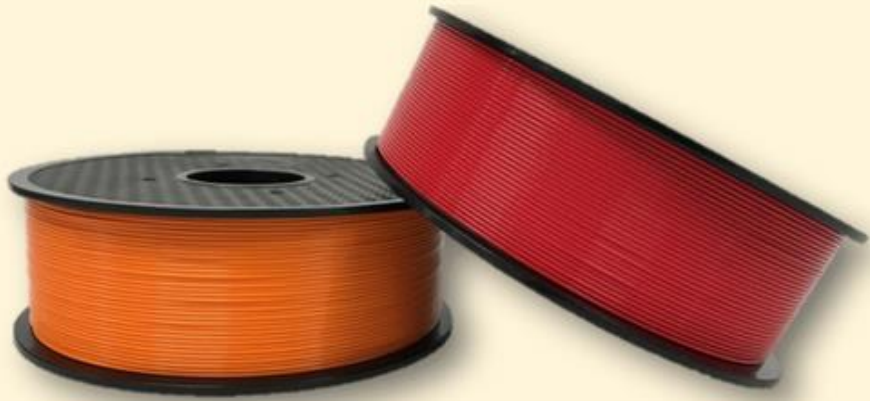

PLA

PLA フィラメント

 **1.75mm / 3.0mm**



9001:2008




商品名	TATUNG 3Dプリンター用 PLAフィラメント
直径	1.75mm / 3.0 mm
直径公差	± 0.05 mm
色	現在全25色
ノズル推奨温度	190-230 °C
ヒートベッド推奨温度	必要なし (ご使用の場合、50-70 °C推奨)
熱変形温度	約60-70 °C
包装	リール
正味重量	1 kg

白
黒
赤
青
黄色
緑
橙色
灰色
ピンク
褐色



クリア




空色
浅黄色
浅緑
浅オレンジ色
浅灰色
草緑



蛍光赤
蛍光青
蛍光黄色
蛍光緑
蛍光ピンク



クリアレッド
クリアブルー
クリアオレンジ



生分解性材質、
環境に優しい



無臭、非毒性



高精度直径



色種類豊富、
特注相談可能



高耐久性



大部分の3D
プリンターに適合

お問い合わせ: 大同日本株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田六丁目十四番七号 VORT末広町

TEL: 03-5688-2187 FAX: 03-5688-2183 E-Mail: info@tatung.co.jp Web: http://www.tatung.co.jp